


Концевые муфты для трехжильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ

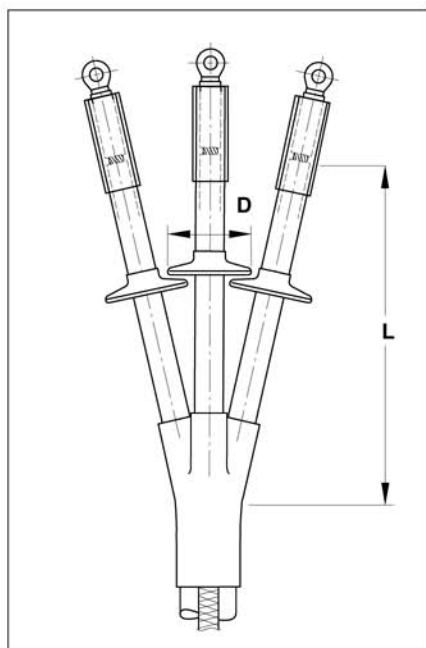

L, D – см. в таблице

Концевые муфты внутренней установки

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа		Размеры (мм)	
		с наконечниками	без наконечников	L	
3,5/6	16– 50	EPKT-2041-L12	EPKT-2041	450	
		EPKT-2043-L12	EPKT-2043	800	
	70–120	EPKT-2051-L12	EPKT-2051	450	
		EPKT-2053-L12	EPKT-2053	800	
150–240	EPKT-2061-L12	EPKT-2061	450		
	EPKT-2063-L12	EPKT-2063	800		

Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз.
Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил – 250 мм.

Концевые муфты наружной установки

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа		Размеры (мм)		Кол. юбок
		с наконечниками	без наконечников	L	D	
3,5/6	16– 50	EPKT-2292-L12	EPKT-2292	650	76	3 x 1
		EPKT-2294-L12	EPKT-2294	1200	76	3 x 1
	70–120	EPKT-2302-L12	EPKT-2302	650	95	3 x 1
		EPKT-2304-L12	EPKT-2304	1200	95	3 x 1
	150–240	EPKT-2312-L12	EPKT-2312	650	95	3 x 1
		EPKT-2314-L12	EPKT-2314	1200	95	3 x 1

Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил – 450 мм.

Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабеля с броней или медным ленточным экраном

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа
3,5/6	16– 95	SMOE-60805
	120–300	SMOE-60873

Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно.
Комплект SMOE включает в себя роликовую пружину и проводник заземления.

Примечание: Концевые муфты для подключения кабеля к борно электродвигателя заказываются по запросу.