


LVIT – Гибкие нераспространяющие горение термоусаживаемые трубки средней толщины

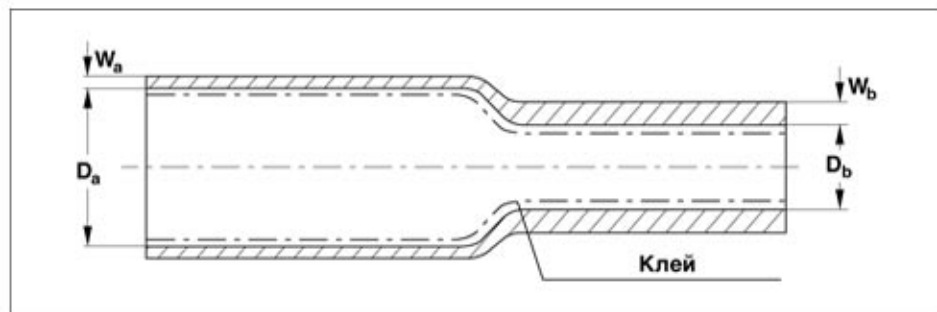

Размеры:

D: Диаметр

D_a: Диаметр до усадки

D_b: Диаметр после свободной усадки

W: Толщина стенки

W_a: Толщина стенки до усадки

W_b: Толщина стенки после свободной усадки

Рекомендуемое применение (мм)
прямоугольные шины, L+T круглые шины, В

мин.	макс.	мин.	макс.
17	40	11	25
40	90	28	65
65	140	40	90
95	210	60	135
230	340	120	210

Обозначение для заказа

LVIT- 30/ 10-A/U
LVIT- 75/ 25-A/U
LVIT- 100/ 35-A/U
LVIT- 150/ 50-A/U
LVIT- 235/105-A/U

Размеры (мм)

D		W	
a (мин.)	b (макс.)	a (мин.)	b (мин.)
30	10	0,5	1,5
75	25	0,5	1,5
100	35	0,5	1,5
150	50	0,5	1,5
235	105	0,5	1,5

Шины
прямоугольные круглые

