


# ZBIT – Галогено-чистые нераспространяющие горение термоусаживаемые трубки средней толщины

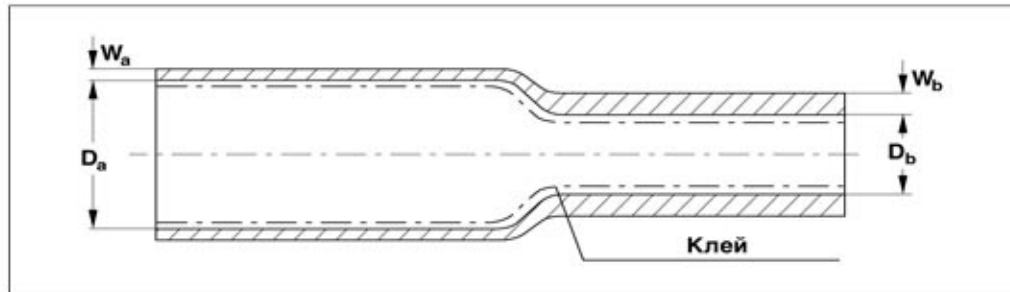

## Размеры:

- D:** Диаметр
- D<sub>a</sub>:** Диаметр до усадки
- D<sub>b</sub>:** Диаметр после свободной усадки
- W:** Толщина стенки
- W<sub>a</sub>:** Толщина стенки до усадки
- W<sub>b</sub>:** Толщина стенки после свободной усадки

Рекомендуемое применение (мм)  
прямоугольные шины, L+T      круглые шины, D

Обозначения для заказа

Размеры (мм)

мин.	макс.	мин.	макс.		Размеры (мм)			
					D		W	
					a (мин.)	b (макс.)	a (мин.)	b (мин.)
39	75	25	50	ZBIT- 55/22-A/U	55	22	0,5	1,5
63	105	40	70	ZBIT- 80/35-A/U	80	35	0,5	2,0
95	180	60	120	ZBIT- 130/55-A/U	130	55	0,5	2,0

Шины  
прямоугольные      круглые

