


WCSM – Толстостенные галогено-чистые термоусаживаемые трубки общего назначения

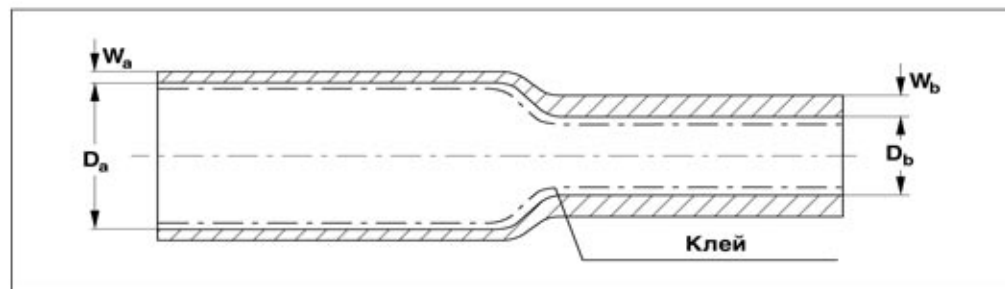

Размеры:

D: Диаметр

D_a: Диаметр до усадки

D_b: Диаметр после свободной усадки

W: Толщина стенки

W_a: Толщина стенки до усадки

W_b: Толщина стенки после свободной усадки

Рекомендуемый диаметр
кабеля (мм)

Обозначение для заказа

Размеры (мм)

мин.	макс.		Размеры (мм)			
			D		W	
			a (мин.)	b (макс.)	a (мин.)	b (мин.)
3,5	10	WCSM- 12/ 3-1000/S	12	3	0,8	2,0
4,5	14	WCSM- 16/ 4-1000/S	16	4	0,9	2,4
6,5	22	WCSM- 24/ 6-1000/S	24	6	1,0	2,7
9	31	WCSM- 34/ 8-1000/S	33	8	1,3	4,0
13	44	WCSM- 48/ 12-1000/S	48	12	1,5	4,5
17,5	50	WCSM- 56/ 16-1000/S	56	16	1,5	4,4
22	63	WCSM- 70/ 20-1000/S	70	20	1,4	4,4
27	81	WCSM- 90/ 25-1000/S	90	25	1,3	4,3
33	100	WCSM-110/ 30-1000/S	110	30	1,2	4,3
38	118	WCSM-130/ 35-1000/S	130	35	1,2	4,3
55	144	WCSM-160/ 50-1000/S	160	50	1,0	4,3
55	162	WCSM-180/ 50-1000/S	180	50	1,0	4,3
70	225	WCSM-250/ 65-1000/S	250	65	1,0	4,3
105	295	WCSM-320/ 95-1000/S	320	95	1,0	4,3
125	350	WCSM-390/110-1000/S	390	110	1,0	4,3

Примечание: Трубки других длин и трубки без клея можно заказать по запросу.