


## Rayvolve (RVS) – Галогено-чистые двухстенные трубки накатного типа

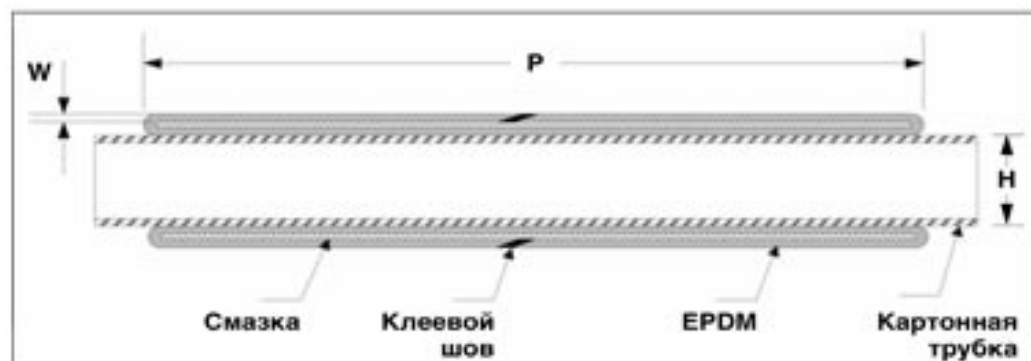

Комплекты Rayvolve для герметизации низковольтных кабелей

Диаметр кабеля по оболочке (мм)	Макс. диаметр Н макс. (мм)	Обозначение комплекта	Длина Р (мм)	Толщина стенки до установки 2 x W мин. (мм)
9-17	17	RVS-11	205	2 x 1,80
12-23	25	RVS-12	240	2 x 2,05
18-30	38	RVS-13	305	2 x 2,15
25-38	48	RVS-14	355	2 x 2,15

**Примечание:** Комплект состоит из трубки Rayvolve и мастичной ленты для герметизации кабеля с обеих сторон.

Трубки Rayvolve

Диаметр кабеля по оболочке (мм)	Макс. диаметр Н макс. (мм)	Обозначение трубки	Длина Р (мм)	Толщина стенки до установки 2 x W мин. (мм)
25,0-42,5	55	RVS-30/25-600	615	2 x 2,7
29,0-49,5	65	RVS-35/29-700	717	2 x 2,7
35,0-59,5	80	RVS-40/35-750	765	2 x 2,7
40,0-68,0	85	RVS-45/40-800	815	2 x 2,7

**Примечание:** Трубки поставляются без мастичных лент.

**Примечание:** В месте кабельного соединения разрешается устанавливать трубку на больший диаметр, но не выше максимально допустимого, с учетом всех элементов под трубкой. Изделие поставляется на картонной трубке, которая выбрасывается после установки.