


Концевые муфты наружной установки для кабелей с бумажной (MIND*) изоляцией с жилами в отдельных оболочках на напряжение 10, 20 и 35 кВ

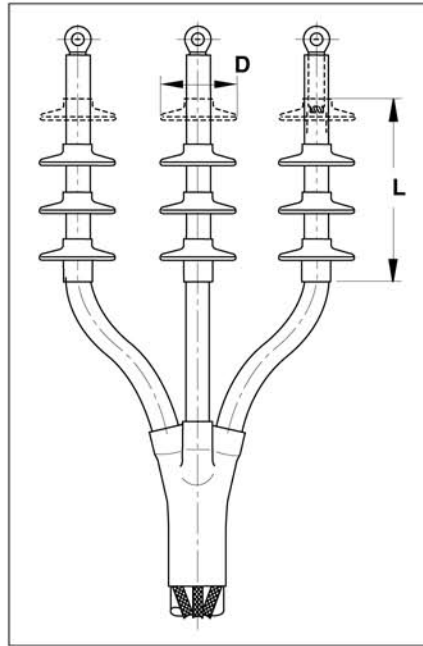

L, D – см. в таблице

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм)		Кол. юбок
			L	D	
6/10	35–70	EPKT-24B1MO-CEE01	410	85	3 x 3
	95–240	EPKT-24C1MO-CEE01	410	95	3 x 3
12/20	35–50	EPKT-24B1MO-CEE01	410	85	3 x 3
	70–185	EPKT-24C1MO-CEE01	410	95	3 x 3
	240–300	EPKT-24D1MO-CEE01	410	115	3 x 3
20/35	50–95	EPKT-36C1MO-CEE01	560	95	3 x 4
	120–185	EPKT-36D1MO-CEE01	560	115	3 x 4
	240–500	EPKT-36E1MO-CEE01	560	115	3 x 4

Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Комплектация с наконечниками (-L12) заказывается по запросу.

Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода

Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	Для 1 фазн. кабеля	
		в свинц. оболочке	в алюм. оболочке
35–150	ЕАКТ-1678	ЕАКТ-1668-DE01**	
70–150	ЕАКТ-1678	ЕАКТ-1668-DE01**	SMOE-63983**
150–240	ЕАКТ-1679	ЕАКТ-1669-DE01**	SMOE-63983**

** Три комплекта заземляющей арматуры должны заказываться для комплекта концевой муфты (на 3 фазы).

Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно. Комплект ЕАКТ включает роликовые пружины, заземляющие проводники, предохраняющие трубки и термоусаживаемую перчатку для трехжильных кабелей.