

## Дополнительные приспособления для газовой горелки FH-1630

### Горелка в сборе FH-1630-S-TS1

Комплект состоит из насадки BN38, рукоятки FH-1630-S-HNZ и шланга высокого давления SW5 (5 м).



### Редуктор постоянного давления FH-1630-PIE-R1

Применяется для газовых баллонов с вентилем ВБ-1.  
Резьба соответствует резьбе всех шлангов горелки FH-1630.  
Расход газа: max. 6 кг/ч  
Постоянное давление: 2 бар  
Резьба под шланг: R 3/8" LH  
Резьба под штуцер баллона: W 21,8 x 1/14" LH (DIN-Kombi)




### Автоматический предохранитель FH-1630-PIE-CV

Устанавливается между шлангом типа SW4, SW5 или SW10 и редуктором постоянного давления для отключения подачи газа при повреждении рукоятки горелки или шланга.  
Резьба: R 3/8" LH



### Редуктор с предохранителем FH-1630-PIE-LGS

Представляет собой редуктор постоянного давления (2 бар, 2 кг/ч) со встроенным предохранителем.  
Устанавливается между шлангом и газовым баллоном.  
Резьба под шланг: R 3/8" LH  
Резьба под штуцер баллона: W 21,8 x 1/14" LH (DIN-Kombi)

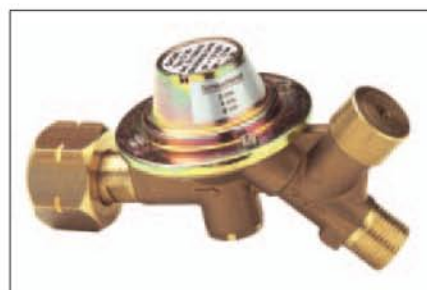

### Шланг высокого давления

Оснащен резьбовым соединителем для соединения с редуктором FH-1630 и рукояткой горелки.  
Резьба: R 3/8" LH  
Внутренний диаметр: 4 мм  
Цвет: оранжевый

|                   |            |
|-------------------|------------|
| FH-1630-PIE-SW 4  | длина 4 м  |
| FH-1630-PIE-SW 5  | длина 5 м  |
| FH-1630-PIE-SW 10 | длина 10 м |

