


Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов – ЕРАF

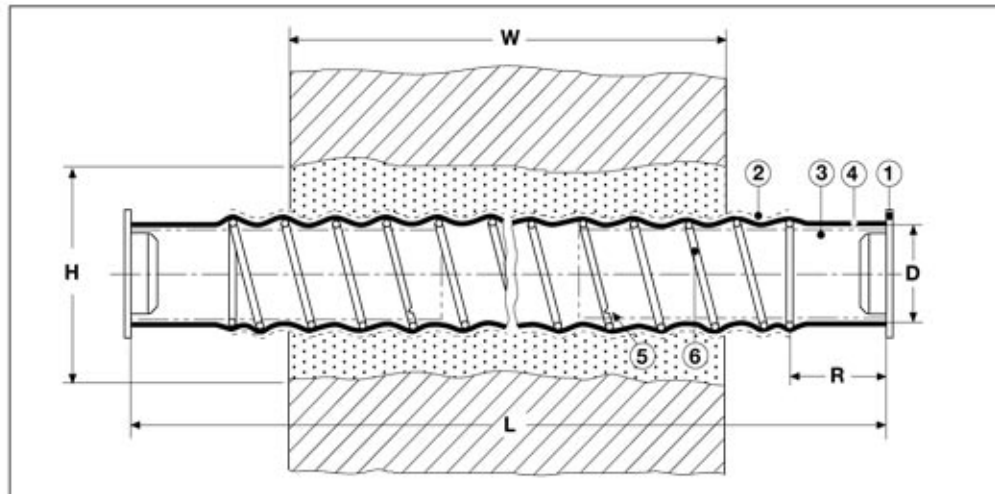

Рекомендуемый диапазон применения (мм)				Обозначение для заказа	Размеры (мм)		L ± 20 мм	R ± 20 мм
Диаметр кабеля мин.	Толщ. стенки макс.	Диаметр отв. W макс. *	Диаметр отв. H мин.		D a (мин.)	b (макс.)		
8	14	320	40	EPAF-2004	16	8	700	90
12	25	320	55	EPAF-2008	28	10	700	90
18	36	420	70	EPAF-2010	41	16	800	90
29	56	320	90	EPAF-2020	59	26	700	90
55	98	370	140	EPAF-2030	106	54	760	115

* Для стен большей толщины можно соединить и установить два уплотнителя.